



台正字號第6021號



KI

臥式單級端吸離心渦卷泵
HORIZONTAL,
SINGLE STAGE, END SUCTION,
CENTRIFUGAL VOLUTE PUMP



泵浦 曝氣系統 廢水處理機械



綠色・安全・永續經營

川源股份有限公司
GSD INDUSTRIAL CO., LTD.

品質管理系統ISO 9001
TAF水泵實驗室認證合格廠

< 感謝您設計/選用符合 ISO2858 標準之 KI 型單級離心渦卷泵


項目	品質認證	內 容 說 明
品質保證體系	公司符合 ■ ISO 9001 測試設備 ■ 所有儀校設備，均可追溯符合 CNLA 實驗室標準	■ 川源自民國 64 年成立以來，專業從事各式清污水泵浦、污物泵浦、防洪泵浦、消防機組、曝氣設備等之製造與買賣。其中 KI 泵廣泛使用在各大樓、社區、學校、醫院、工廠、捷運等公共工程的給水泵、消防泵、空調專用之冰水泵、冷卻水泵、滷水泵等，迄今已超過數萬台銷售實績。 ■ 民國 83 年取得 KI 泵正字標記證書(台正字第 6021 號) ■ 備雷射對心儀，可提供專業之對心調整服務。
設計基準	符合 ■ ISO 2858	■ 單級端吸離心式渦卷泵，採背向拉出式設計，便於配管與保養。 ■ 抽送液體：清水及物理化學性質與水相似之液體 ■ 液體溫度：≤ 80 °C ■ 口徑範圍：入口：50~300mm 出口：32~250mm ■ 水量範圍：60HZ / 7.5~1200 m³/h 50HZ / 6.3~1000 m³/h ■ 揚程範圍：60HZ / 7~180 m 50HZ / 5~125 m ■ 出入口位置：同一中心，出口向上 ■ 法蘭型式：標準採 CNS，亦可依指定製作 DIN，耐壓為 10kg/cm² 或 16kg/cm²。
泵浦性能	符合 ■ CNS 2138	■ 泵之選用應接近於性能曲線之最大效率範圍，即最佳效率點之流量 ± 30% 之流量區間為宜。
結構材質	符合 ■ ISO 2858 ■ CNS 2138	■ 泵殼：採鑄鐵鑄造一體成型，附排氣孔，測試壓力可耐最高水壓之 1.5 倍，持續加壓 5 分鐘無洩漏。標準材質為灰口鑄鐵，符合 CNS2472 G3038。 ■ 葉輪：全密閉式，具平衡孔設計，經動、靜平衡校正後，以鍵緊鎖於軸上。標準材質為灰口鑄鐵或選用青銅鑄件，符合 CNS2472 G3038 或 CNS4125 H3057。 ■ 磨耗環：泵殼設有符合 CNS4125 H3057 之青銅磨耗環，並以螺栓固定。 ■ 主軸：標準為不銹鋼，符合 CNS3270 G3067，附鋼製螺帽，符合 CNS2473 G3039，防止因起動反轉鬆脫。軸心強度設計採高標準，可使軸的臨界轉速高於運轉轉速至少 1.3 倍。 ■ 軸封：標準為國際知名廠牌機械軸封，耐壓達 0-10kg/cm²，耐溫範圍 -20~100 °C。亦可應客戶指定採用填料密封。 ■ 軸承：採免加油脂的雙蓋自潤式滾珠軸承，符合 AFBMA B-10，壽命如軸承計算書。 ■ 軸封座與軸封室：結構依 CNS2138 B4004 小型渦卷泵標準設計，不需將泵殼拆除，即可取出軸封及軸承座，方便保養。 ■ 聯軸器：泵殼附支架與馬達固定於鋼鐵機座上，兩軸以撓性聯軸器聯結傳動於同一軸心上，外露的轉動機件覆以保護罩。
電動機	規格符合 ■ CNS14400	■ 採用大同或東元原廠製造之(Totally Enclosed, Fan-Cooled Type)全密閉風扇冷卻型三相鼠籠式感應電動機。 ■ 電動機依客戶指定之國家能效標準提供。針對使用係數、提高絕緣等級、增加空間加熱器或變頻用馬達...等特殊需求，均可依客戶需求提供。
選擇配備		■ 軸封清洗裝置：可指定配備旋風式雜質分離裝置 (Cyclone Separator)，保護水泵軸封延長使用壽命。 ■ 進出口壓力計接頭。

< 型號說明 TYPE DESCRIPTION

KI - 125 - 100 - 250

Normal Diameter Of Impeller (mm) 葉輪公稱直徑
Pump Specification 泵浦規格
Type 機型

< 結構圖 CONSTRUCTIONS


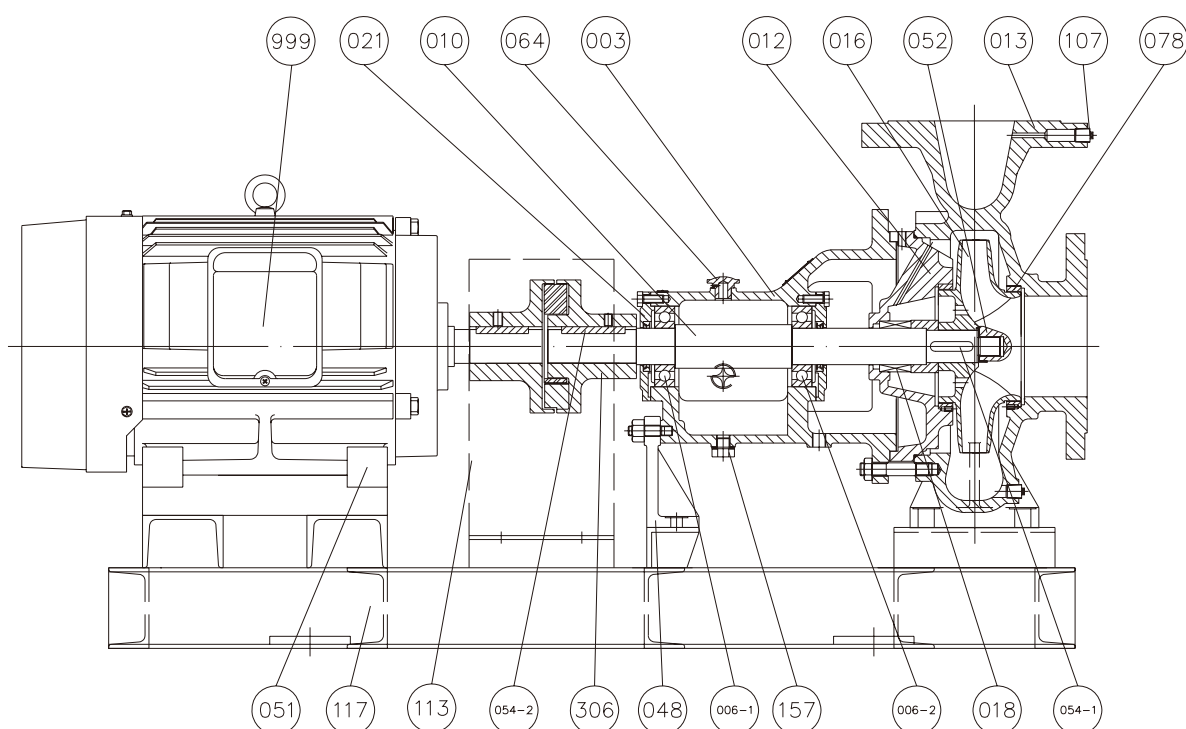


NO.	名稱	NAME	MATERIAL	NO.	名稱	NAME	MATERIAL
003	軸承箱	Bearing Box	FC200	006-1	軸承	Bearing	—
006-2	軸承	Bearing	—	010	泵軸	Pump Shaft	SUS410
012	中承座	Bracket	FC200	013	泵浦本體	Pump Casing	FC200
016	葉輪	Impeller	FC200	018	機械軸封	Mechanical Seal	CARBON-NBR
021	軸承蓋	Bearing Cover	FC200	048	支架	Support	FC200
051	調整螺栓	Adjustable Bolt	鍍鋅	052	葉輪螺帽	Impeller Nut	SS400
054-1	葉輪鍵	Impeller Key	SUS304	054-2	聯軸器鍵	Coupling Key	S45C
064	油塞頭	Filling Plug	PV	078	磨耗環	Wear Ring	BC6
107	排氣閥	Vent Valve	PP	113	聯軸器護罩	Coupling Shroud	SS400
117	機座	Base	SS400	157	塞頭	Plug	SS400
306	聯軸器	Coupling	FC200	999	馬達	Motor	大同 / 東元

- 上列材質為標準規格，其他材質亦可依客戶需求製作。
The materials mentioned above are the standard type materials, other kind of materials can be selected in accordance with the customer's need.
- 軸承使用雙端蓋油脂潤滑時則可免加潤滑油。
- 機座可指定鑄鐵材質。

性能曲線圖 PERFORMANCE CURVE


—— 代表性能 - - - - - 代表功率數 (kw)

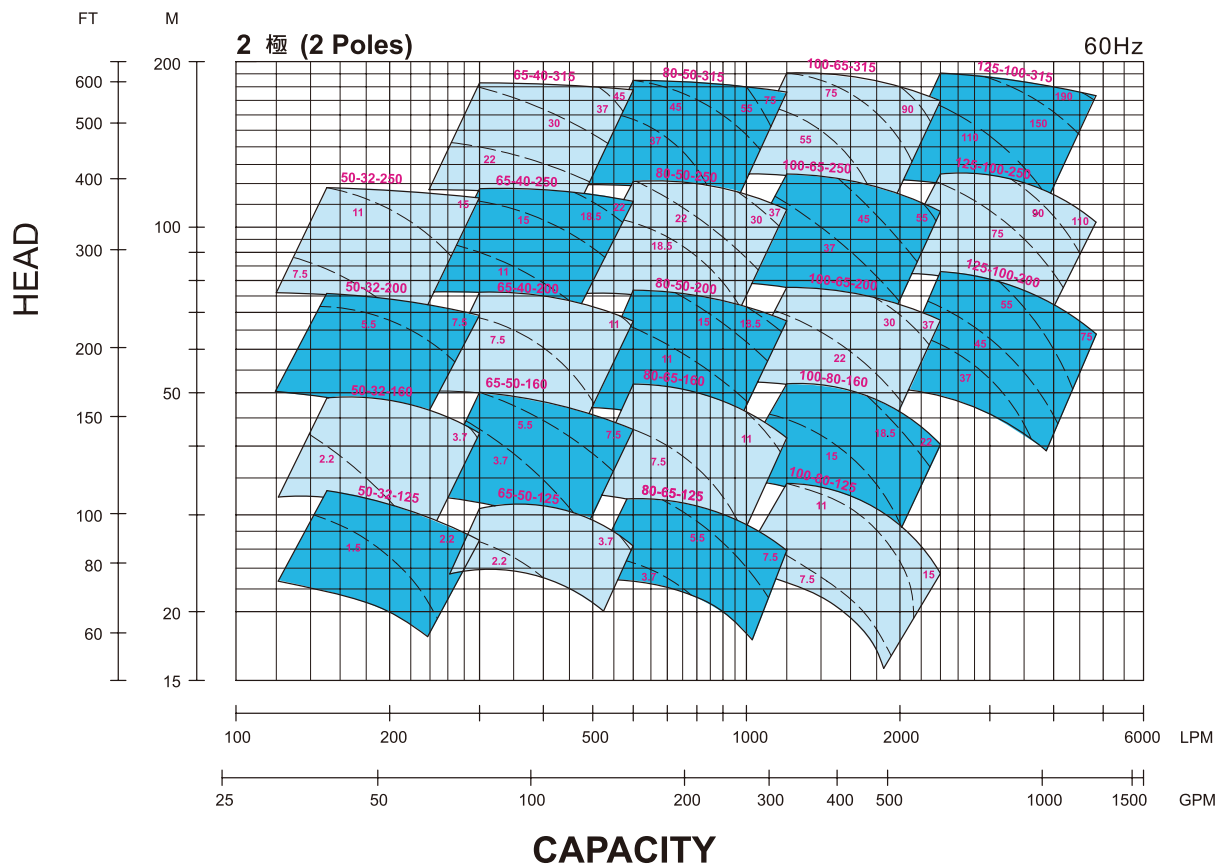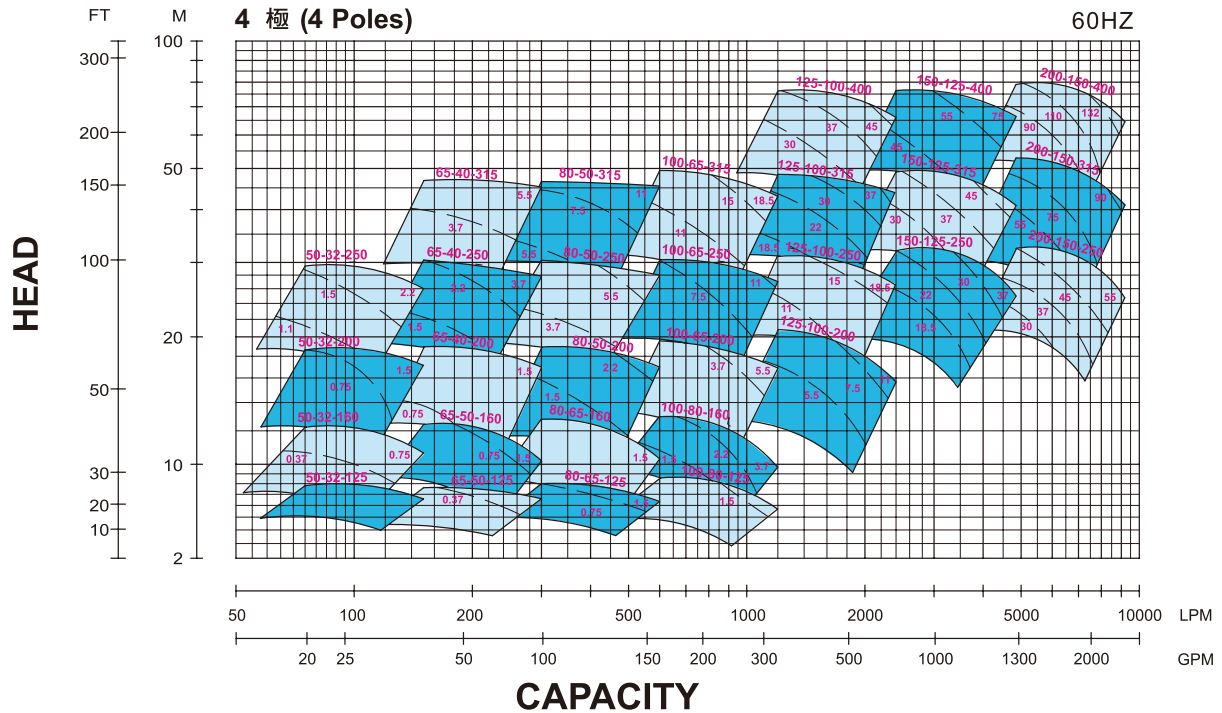

(詳細資料請參考單張性能曲線)

● Detail information, please refer to the specific performance curve sheet

◀ 外型尺寸 DIMENSIONS

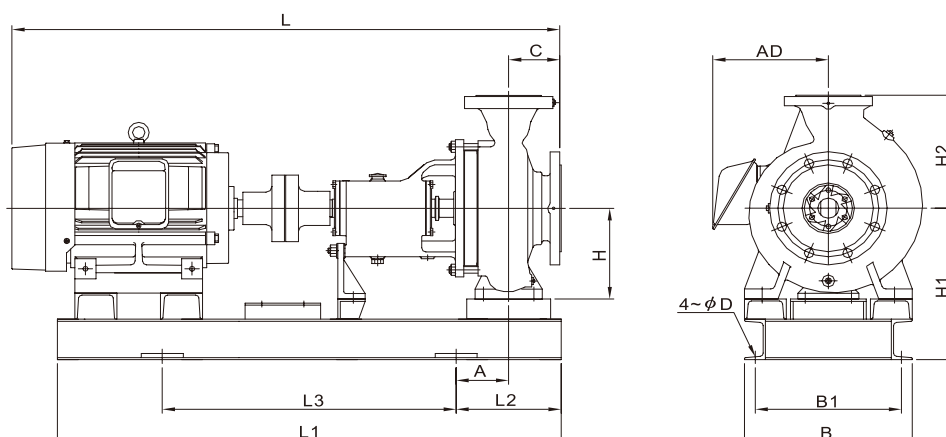

輸出功率/極數 KW/POLE	標準聯軸器型式 STANDARD FLEXBLE COUPLING TYPE														重量(kg)
	A	B	B1	C	D	H	H1	H2	AD	L	L1	L2	L3		
KI-50-32-125															
3.7/2	70	250	210	80	22	112	237	140	180	853	800	150	500	95	
2.2/2	70	250	210	80	22	112	237	140	164	798	750	150	450	80	
1.5/2	70	250	210	80	22	112	237	140	164	798	750	150	450	80	
0.75/4	70	250	210	80	22	112	237	140	146	741	700	150	400	70	
0.37/4	70	250	210	80	22	112	237	140	130	715	700	150	400	65	
KI-50-32-160															
5.5/2	70	300	260	80	22	132	257	160	213	921	900	150	600	130	
3.7/2	70	250	210	80	22	132	257	160	180	853	800	150	500	105	
2.2/2	70	250	210	80	22	132	257	160	164	798	750	150	450	85	
0.75/4	70	250	210	80	22	132	257	160	146	741	700	150	400	75	
0.37/4	70	250	210	80	22	132	257	160	130	715	700	150	400	70	
KI-50-32-200															
11/2	120	350	300	80	22	160	310	180	275	1074	1000	200	600	195	
7.5/2	70	300	260	80	22	160	285	180	213	921	900	150	600	140	
5.5/2	70	300	260	80	22	160	285	180	213	921	900	150	600	140	
3.7/2	70	250	210	80	22	160	285	180	180	853	800	150	500	120	
1.5/4	70	250	210	80	22	160	285	180	164	798	750	150	450	95	
0.75/4	70	250	210	80	22	160	285	180	146	741	700	150	400	85	
KI-50-32-250															
22/2	100	400	350	100	22	180	340	225	340	1282.5	1200	200	800	295	
18.5/2	100	350	300	100	22	180	340	225	275	1253	1150	200	750	255	
15/2	100	350	300	100	22	180	340	225	275	1209	1150	200	750	235	
11/2	100	350	300	100	22	180	340	225	275	1209	1150	200	750	235	
7.5/2	100	350	300	100	22	180	340	225	213	1056	1000	200	600	185	
3.7/4	100	350	300	100	22	180	330	225	180	988	950	200	550	160	
2.2/4	100	350	300	100	22	180	330	225	164	972	950	200	550	150	
1.5/4	50	350	310	100	22	180	305	225	164	933	900	150	600	130	
0.75/4	50	350	310	100	22	180	305	225	146	876	850	150	550	120	
KI-65-50-125															
5.5/2	70	300	260	80	22	112	247	140	213	921	900	150	600	130	
3.7/2	70	250	210	80	22	112	237	140	180	853	800	150	500	105	
2.2/2	70	250	210	80	22	112	237	140	164	798	750	150	450	85	
1.5/2	70	250	210	80	22	112	237	140	164	798	750	150	450	85	
0.75/4	70	250	210	80	22	112	237	140	146	741	700	150	400	75	
0.37/4	70	250	210	80	22	112	237	140	130	715	700	150	400	70	
KI-65-50-160															
11/2	120	350	300	80	22	132	307	160	275	1074	1000	200	600	190	
7.5/2	70	300	260	80	22	132	257	160	213	921	900	150	600	130	
5.5/2	70	300	260	80	22	132	257	160	213	921	900	150	600	130	
3.7/2	70	250	210	80	22	132	257	160	180	853	800	150	500	105	
1.5/4	70	250	210	80	22	132	257	160	164	798	750	150	450	85	
0.75/4	70	250	210	80	22	132	257	160	146	741	700	150	400	75	
0.37/4	70	250	210	80	22	132	257	160	130	715	700	150	400	80	

輸出功率/極數 KW/POLE	標準聯軸器型式 STANDARD FLEXIBLE COUPLING TYPE													
	A	B	B1	C	D	H	H1	H2	AD	L	L1	L2	L3	重量(kg)
KI-65-40-200														
15/2	120	350	300	100	22	160	310	180	275	1094	1000	200	600	200
11/2	120	350	300	100	22	160	310	180	275	1094	1000	200	600	200
7.5/2	70	300	260	100	22	160	285	180	213	941	900	150	600	140
2.2/4	50	300	260	100	22	160	285	180	164	857	800	150	500	105
1.5/4	70	300	260	100	22	160	285	180	164	818	750	150	450	95
KI-65-40-250														
30/2	100	400	350	100	22	180	340	225	340	1320.5	1200	200	800	340
22/2	100	400	350	100	22	180	340	225	340	1282.5	1200	200	800	310
18.5/2	100	350	300	100	22	180	340	225	275	1253	1150	200	750	265
15/2	100	350	300	100	22	180	340	225	275	1209	1150	200	750	240
11/2	100	350	300	100	22	180	340	225	275	1209	1150	200	750	240
5.5/4	100	350	300	100	22	180	340	225	213	1056	1000	200	600	190
3.7/4	100	350	300	100	22	180	330	225	180	988	950	200	550	165
2.2/4	100	350	300	100	22	180	330	225	164	972	950	200	550	155
1.5/4	50	350	310	100	22	180	305	225	164	933	900	150	600	140
KI-65-40-315														
45/2	125	450	390	125	22	200	375	250	353	1403.5	1300	250	800	475
37/2	125	450	390	125	22	200	375	250	353	1403.5	1300	250	800	475
30/2	125	400	340	125	22	200	385	250	340	1345.5	1250	250	750	385
22/2	125	400	340	125	22	200	385	250	340	1307.5	1250	250	750	355
18.5/2	75	400	340	125	22	200	360	250	275	1278	1200	200	800	300
7.5/4	75	400	340	125	22	200	360	250	213	1119	1050	200	650	235
5.5/4	75	400	340	125	22	200	360	250	213	1081	1050	200	650	225
3.7/4	75	400	340	125	22	200	350	250	180	1013	950	200	550	200
KI-80-65-125														
11/2	120	350	300	100	22	132	307	160	275	1094	1000	200	600	195
7.5/2	70	300	260	100	22	132	257	160	213	941	900	150	600	135
5.5/2	70	300	260	100	22	132	257	160	213	941	900	150	600	135
3.7/2	70	250	210	100	22	132	257	160	180	873	800	150	500	105
1.5/4	70	250	210	100	22	132	257	160	164	818	750	150	450	90
0.75/4	70	250	210	100	22	132	257	160	146	761	700	150	400	80
KI-80-65-160														
15/2	120	350	300	100	22	160	310	180	275	1094	1000	200	600	195
11/2	120	350	300	100	22	160	310	180	275	1094	1000	200	600	195
7.5/2	70	300	260	100	22	160	285	180	213	941	900	150	600	135
5.5/2	70	300	260	100	22	160	285	180	213	941	900	150	600	135
2.2/4	50	300	260	100	22	160	285	180	164	857	800	150	500	100
1.5/4	70	300	260	100	22	160	285	180	164	818	750	150	450	90
0.75/4	70	300	260	100	22	160	285	180	146	761	700	150	400	90
KI-80-50-200														
22/2	100	400	350	100	22	160	310	200	340	1167.5	1100	200	700	265
18.5/2	120	350	300	100	22	160	310	200	275	1138	1000	200	600	225
15/2	120	350	300	100	22	160	310	200	275	1094	1000	200	600	200
11/2	120	350	300	100	22	160	310	200	275	1094	1000	200	600	200
7.5/2	70	300	260	100	22	160	285	200	213	941	900	150	600	145
5.5/2	70	300	260	100	22	160	285	200	213	941	900	150	600	145
3.7/4	70	300	260	100	22	160	285	200	180	873	800	150	500	115
2.2/4	50	300	260	100	22	160	285	200	164	857	800	150	500	105
1.5/4	70	300	260	100	22	160	285	200	164	818	750	150	450	100
KI-80-50-250														
45/2	150	450	390	125	22	180	375	225	353	1403.5	1300	250	800	440
37/2	150	450	390	125	22	180	375	225	353	1403.5	1300	250	800	440
30/2	100	400	350	125	22	180	340	225	340	1645.5	1200	200	800	325
22/2	100	400	350	125	22	180	340	225	340	1307.5	1200	200	800	295
18.5/2	100	350	300	125	22	180	340	225	275	1278	1150	200	750	255
15/2	100	350	300	125	22	180	340	225	275	1234	1150	200	750	235
5.5/4	100	350	300	125	22	180	340	225	213	1081	1000	200	600	185
3.7/4	100	350	300	125	22	180	340	225	180	1013	950	200	550	160
2.2/4	100	350	300	125	22	180	340	225	164	997	950	200	550	150
KI-80-50-315														
75/2	125	550	490	125	22	225	435	280	530	1566	1350	250	850	745
55/2	125	500	440	125	22	225	400	280	440	1421	1300	250	800	580
45/2	125	450	390	125	22	225	400	280	353	1403.5	1300	250	800	480
37/2	125	450	390	125	22	225	400	280	353	1403.5	1300	250	800	480
30/2	125	400	340	125	22	225	400	280	340	1341	1250	250	750	385
11/4	75	350	300	125	22	225	375	280	275	1239	1200	200	800	275
7.5/4	75	350	300	125	22	225	385	280	213	1123	1050	200	650	235
5.5/4	75	350	300	125	22	225	385	280	213	1085	1050	200	650	225
3.7/4	75	350	300	125	22	225	375	280	180	1022.5	950	200	550	200

輸出功率/極數 KW/POLE	標準聯軸器型式 STANDARD FLEXBLE COUPLING TYPE														重量(kg)
	A	B	B1	C	D	H	H1	H2	AD	L	L1	L2	L3		
KI-100-80-125															
15/2	120	350	300	100	22	160	310	180	275	1094	1000	200	600	195	
11/2	120	350	300	100	22	160	310	180	275	1094	1000	200	600	195	
7.5/2	70	300	260	100	22	160	285	180	213	941	900	150	600	135	
5.5/2	70	300	260	100	22	160	285	180	213	941	900	150	600	135	
2.2/4	50	300	260	100	22	160	285	180	164	857	800	150	500	100	
1.5/4	70	300	260	100	22	160	285	180	164	818	750	150	450	90	
0.75/4	70	300	260	100	22	160	285	180	146	761	700	150	400	80	
KI-100-80-160															
22/2	100	400	350	100	22	160	330	200	340	1282.5	1200	200	800	280	
18.5/2	100	350	300	100	22	160	320	200	275	1253	1150	200	750	240	
15/2	100	350	300	100	22	160	320	200	275	1209	1150	200	750	215	
11/2	100	350	300	100	22	160	320	200	275	1209	1150	200	750	215	
7.5/4	100	300	250	100	22	160	310	200	213	1094	1000	200	600	170	
5.5/4	100	300	250	100	22	160	310	200	213	1056	1000	200	600	165	
3.7/4	100	300	250	100	22	160	310	200	180	988	950	200	550	140	
2.2/4	100	300	250	100	22	160	310	200	164	972	950	200	550	130	
1.5/4	50	300	260	100	22	160	310	200	164	933	900	150	600	115	
KI-100-65-200															
37/2	150	450	390	100	22	180	375	225	353	1378.5	1300	250	800	435	
30/2	100	400	350	100	22	180	340	225	340	1320.5	1200	200	800	330	
22/2	100	400	350	100	22	180	340	225	340	1282.5	1200	200	800	300	
18.5/2	100	350	300	100	22	180	340	225	275	1253	1150	200	750	255	
15/2	100	350	300	100	22	180	340	225	275	1209	1150	200	750	230	
7.5/4	100	350	300	100	22	180	340	225	213	1094	1000	200	600	190	
5.5/4	100	350	300	100	22	180	340	225	213	1056	1000	200	600	180	
3.7/4	100	350	300	100	22	180	330	225	180	988	950	200	550	155	
2.2/4	100	350	300	100	22	180	330	225	164	972	950	200	550	145	
KI-100-65-250															
75/2	125	550	490	125	22	200	425	250	530	1566	1350	250	850	720	
55/2	125	500	440	125	22	200	400	250	440	1421	1300	250	800	560	
45/2	125	450	390	125	22	200	375	250	353	1403.5	1300	250	800	450	
37/2	125	450	390	125	22	200	375	250	353	1403.5	1300	250	800	450	
30/2	125	400	340	125	22	200	385	250	340	1345.5	1250	250	750	355	
18.5/4	125	400	340	125	22	200	385	250	340	1307.5	1250	250	750	325	
15/4	75	400	350	125	22	200	360	250	275	1278	1200	200	800	270	
11/4	75	400	350	125	22	200	360	250	275	1234	1200	200	800	250	
7.5/4	75	400	350	125	22	200	360	250	213	1119	1050	200	650	205	
5.5/4	75	400	350	125	22	200	360	250	213	1081	1050	200	650	200	
3.7/4	75	400	350	125	22	200	350	250	180	1013	950	200	500	175	
KI-100-65-315															
132/2	175	600	530	125	25	225	490	280	565	1800.5	1550	300	950	1210	
110/2	175	600	530	125	25	225	490	280	565	1749.5	1550	300	950	1130	
90/2	125	550	490	125	22	225	435	280	530	1636	1450	250	950	850	
75/2	125	550	490	125	22	225	435	280	530	1596	1450	250	950	800	
55/2	125	500	440	125	22	225	400	280	440	1451	1350	250	850	630	
18.5/4	125	400	340	125	22	225	400	280	340	1337.5	1250	250	750	410	
15/4	75	400	350	125	22	225	385	280	275	1308	1200	200	800	350	
11/4	75	400	350	125	22	225	385	280	275	1264	1200	200	800	325	
7.5/4	75	400	350	125	22	225	375	280	213	1149	1050	200	650	285	
KI-125-100-200															
75/2	125	550	490	125	22	200	425	280	530	1566	1350	250	850	720	
55/2	125	500	440	125	22	200	400	280	440	1421	1300	250	800	555	
45/2	125	450	390	125	22	200	375	280	353	1403.5	1300	250	800	450	
37/2	125	450	390	125	22	200	375	280	353	1403.5	1300	250	800	450	
30/2	125	400	340	125	22	200	385	280	340	1345.5	1250	250	750	355	
15/4	75	400	350	125	22	200	360	280	275	1278	1200	200	800	270	
11/4	75	400	350	125	22	200	360	280	275	1234	1200	200	800	250	
7.5/4	75	400	350	125	22	200	360	280	213	1119	1050	200	650	205	
5.5/4	75	400	350	125	22	200	360	280	213	1081	1050	200	650	200	
3.7/4	75	400	350	125	22	200	350	280	180	1013	950	200	550	175	
KI-125-100-250															
110/2	175	600	530	140	25	225	490	280	565	1764.5	1550	300	950	1125	
90/2	125	550	490	140	22	225	435	280	530	1651	1450	250	950	845	
75/2	125	550	490	140	22	225	435	280	530	1611	1450	250	950	795	
55/2	125	500	440	140	22	225	400	280	440	1466	1350	250	850	625	
45/2	125	450	390	140	22	225	400	280	353	1448.5	1350	250	850	525	
22/4	125	400	340	140	22	225	400	280	340	1352.5	1250	250	750	395	
18.5/4	125	400	340	140	22	225	400	280	340	1352.5	1250	250	750	395	
15/4	75	400	350	140	22	225	385	280	275	1323	1200	200	800	345	
11/4	75	400	350	140	22	225	385	280	275	1279	1200	200	800	320	
7.5/4	75	400	350	140	22	225	375	280	213	1164	1050	200	650	280	

輸出功率/極數 KW/POLE	標準聯軸器型式 STANDARD FLEXIBLE COUPLING TYPE													
	A	B	B1	C	D	H	H1	H2	AD	L	L1	L2	L3	重量(kg)
KI-125-100-315														
132/2	160	600	530	140	25	250	490	315	565	1815.5	1600	300	1000	1215
110/2	160	600	530	140	25	250	490	315	565	1764.5	1600	300	1000	1140
90/2	160	550	480	140	25	250	460	315	530	1651	1500	300	900	920
37/4	110	450	490	140	22	250	425	315	353	1478.5	1350	250	850	535
30/4	110	400	340	140	22	250	425	315	340	1390.5	1300	250	800	455
22/4	110	400	340	140	22	250	425	315	340	1352.5	1300	250	800	410
18.5/4	110	400	340	140	22	250	425	315	340	1352.5	1300	250	800	410
15/4	60	400	350	140	22	250	400	315	275	1323	1200	200	800	355
11/4	60	400	350	140	22	250	400	315	275	1279	1200	200	800	335
KI-125-100-400														
55/4	110	500	440	140	22	280	455	355	440	1496	1400	250	900	660
45/4	110	500	440	140	22	280	455	355	353	1478.5	1350	250	850	560
37/4	110	500	440	140	22	280	455	355	353	1478.5	1350	250	850	560
30/4	110	500	440	140	22	280	455	355	340	1390.5	1300	250	800	480
22/4	110	500	440	140	22	280	455	355	340	1352.5	1300	250	800	440
18.5/4	110	500	440	140	22	280	455	355	340	1352.5	1300	250	800	440
KI-150-125-250														
45/4	110	450	490	140	22	250	425	355	353	1478.5	1350	250	850	485
37/4	110	450	490	140	22	250	425	355	353	1478.5	1350	250	850	485
30/4	110	400	340	140	22	250	425	355	340	1390.5	1300	250	800	405
22/4	110	400	340	140	22	250	425	355	340	1352.5	1300	250	800	365
18.5/4	110	400	340	140	22	250	425	355	340	1352.5	1300	250	800	365
15/4	60	400	350	140	22	250	400	355	275	1323	1200	200	800	310
11/4	60	400	350	140	22	250	400	355	275	1279	1200	200	800	285
7.5/6	60	400	350	140	22	250	400	355	275	1279	1200	200	800	285
KI-150-125-315														
55/4	110	500	440	140	22	280	455	355	440	1496	1400	250	900	665
45/4	110	500	440	140	22	280	455	355	353	1478.5	1350	250	850	570
37/4	110	500	440	140	22	280	455	355	353	1478.5	1350	250	850	570
30/4	110	500	440	140	22	280	455	355	340	1390.5	1300	250	800	490
22/4	110	500	440	140	22	280	455	355	340	1352.5	1300	250	800	445
18.5/4	110	500	440	140	22	280	455	355	340	1352.5	1300	250	800	445
KI-150-125-400														
90/4	140	550	480	160	25	315	525	400	530	1701	1550	300	950	1005
75/4	140	550	480	160	25	315	525	400	530	1661	1550	300	950	965
55/4	140	550	430	160	25	315	515	400	440	1516	1450	300	850	775
45/4	140	500	430	160	25	315	515	400	353	1498.5	1450	300	850	675
37/4	140	500	430	160	25	315	515	400	353	1498.5	1450	300	850	675
KI-200-150-250														
55/4	110	500	440	160	22	280	455	375	440	1516	1400	250	900	640
45/4	110	500	440	160	22	280	455	375	353	1498.5	1350	250	850	540
37/4	110	500	440	160	22	280	455	375	353	1498.5	1350	250	850	540
30/4	110	500	440	160	22	280	455	375	340	1410.5	1300	250	800	470
22/4	110	500	440	160	22	280	455	375	340	1372.5	1300	250	800	420
KI-200-150-315														
90/4	140	550	480	160	25	315	525	400	530	1841	1650	300	1050	1005
75/4	140	550	480	160	25	315	525	400	530	1801	1650	300	1050	965
55/4	140	550	480	160	25	315	515	400	440	1656	1500	300	900	775
45/4	140	550	480	160	25	315	515	400	353	1638.5	1500	300	900	675
37/4	140	550	480	160	25	315	515	400	353	1638.5	1500	300	900	675
30/4	140	550	480	160	25	315	515	400	340	1550.5	1400	300	800	600
22/6	140	550	480	160	25	315	515	400	340	1550.5	1400	300	800	600
KI-200-150-400														
150/4	140	650	580	160	25	315	540	450	600	2095	1800	300	1200	1440
132/4	140	600	530	160	25	315	515	450	565	2012.5	1800	300	1200	1305
110/4	140	600	530	160	25	315	515	450	565	1959.5	1800	300	1200	1235
90/4	140	550	480	160	25	315	525	450	530	1841	1650	300	1050	1030
75/4	140	550	480	160	25	315	525	450	530	1801	1650	300	1050	995
55/4	140	550	480	160	25	315	515	450	440	1656	1500	300	900	805

綠色・安全・永續經營

Green Safe Development



綠色・安全・永續經營

川源股份有限公司
GSD INDUSTRIAL CO., LTD.

22154 新北市汐止區環河街206號
No. 206 Huanhe St., Xizhi Dist.,
New Taipei City 22154 Taiwan R.O.C.
Tel:(02)2694-2732 Fax:(02)2694-2088
<http://www.gsd-pumps.com/>
<http://www.cmsa-pumps.com/>



KI-01-201511

本型錄內容如有變更恕不另行通知 We reserve the right to contents without notice.