


葛蘭富 CR / CRN Booster 雙台變頻恆壓泵浦




尺寸圖

CR(N)10

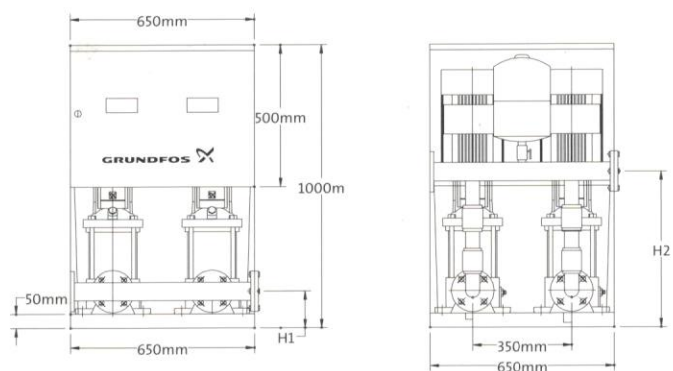


規格圖


CR(N)10

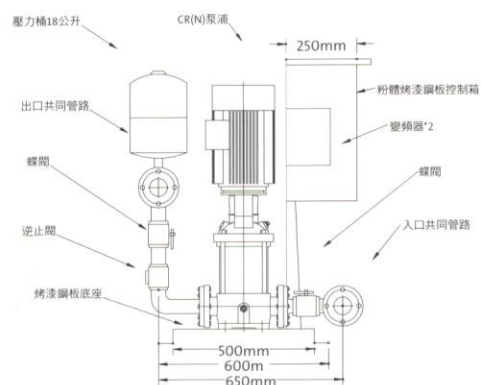


CR(N)15, CR(N)20, CR(N)32

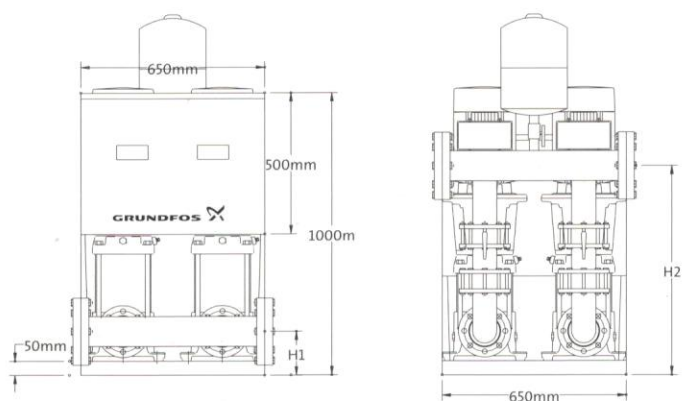


CR(N)15, CR(N)20, CR(N)32

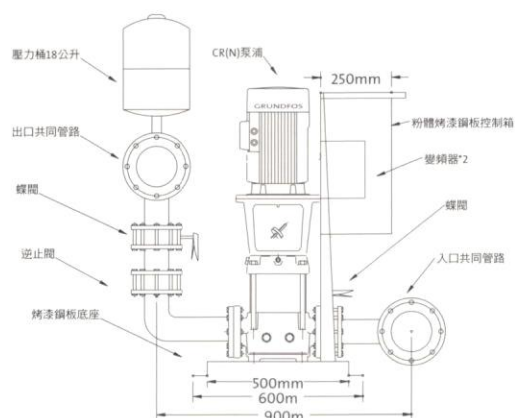

CR(N)45, CR(N)64, CR(N)90

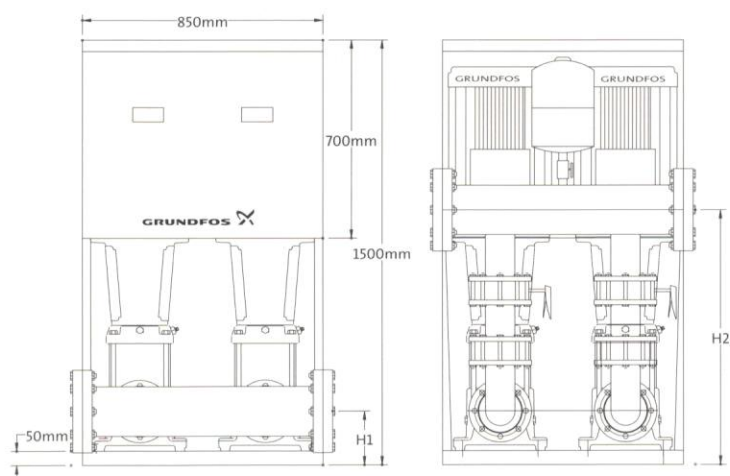

CR(N)45, CR(N)64, CR(N)90

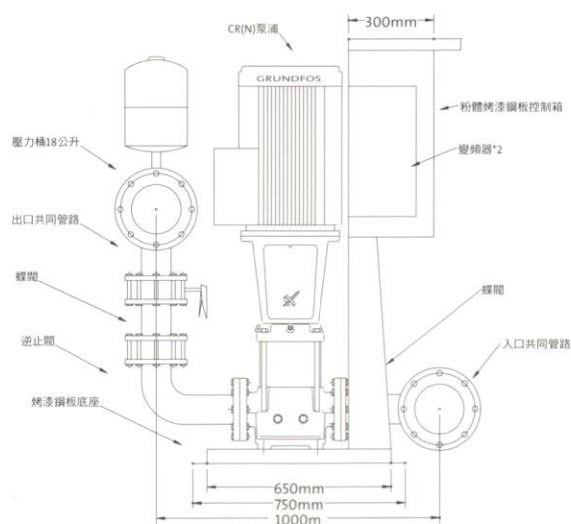

泵浦性能表

型號	功率 (P2) (KW)	零流量揚程 (M)	最大工作揚程 (M)	最大流量 (M ³ /h)	恆壓建議值 (kgf/cm ²)
2CR(N) 10-1	0.75	14	14	30	0.7~1.4
2CR(N) 10-2	1.5	29	29	30	1.5~2.9
2CR(N) 10-3	2.2	44	44	30	2.4~4.4
2CR(N) 10-4	3.0	59	59	30	3.3~5.9
2CR(N) 10-5	3.0	73	73	30	4.1~7.3
2CR(N) 10-6	4.0	89	89	30	5.0~8.9
2CR(N) 10-7	5.5	105	105	30	6.0~10.5
2CR(N) 10-8	5.5	119	119	30	6.8~11.9
2CR(N) 10-9	5.5	134	134	30	7.6~13.4
2CR(N) 10-10	7.5	149	149	30	8.7~14.9
2CR(N) 10-12	7.5	178	178	30	10.3~17.8
2CR(N) 15-1	1.5	19	18	56	1.0~1.8
2CR(N) 15-2	3.0	41	38	56	2.2~3.8
2CR(N) 15-3	4.0	61	57	56	3.3~5.7
2CR(N) 15-4	5.5	81	77	56	4.5~7.7
2CR(N) 15-5	7.5	102	97	56	5.6~9.7
2CR(N) 20-1	2.2	20	19	70	0.9~1.9
2CR(N) 20-2	4.0	41	40	70	1.9~4.0
2CR(N) 20-3	5.5	63	60	70	3.2~6.0
2CR(N) 20-4	7.5	84	80	70	4.3~8.0
2CR(N) 32-1-1	2.2	23	22	96	0.8~2.2
2CR(N) 32-1	3.0	29	26	96	1.4~2.6
2CR(N) 32-2-2	5.5	45	45	96	1.8~4.5
2CR(N) 32-2-1	5.5	51	49	96	2.3~4.9
2CR(N) 32-2	7.5	57	54	96	3.0~5.4
2CR(N) 45-1-1	5.5	31	30	138	1.3~3
2CR(N) 45-1	7.5	38	36	138	2.0~3.6
2CR(N) 45-2-1	11.0	68	67	138	3.6~6.7
2CR(N) 45-2	15.0	75	72	138	4.1~7.2
2CR(N) 45-3-2	18.5	96	95	138	5.0~9.5
2CR(N) 45-3-1	18.5	104	103	138	5.7~10.3
2CR(N) 45-3	18.5	114	108	138	6.2~10.8
2CR(N) 45-4-2	22	133	133	138	7.3~13.3
2CR(N) 64-1-1	7.5	32	29	200	1.0~2.9
2CR(N) 64-1	11.0	46	39	200	2.3~3.9
2CR(N) 64-2-2	15.0	59	58	200	2.3~5.8
2CR(N) 64-2-1	18.5	74	69	200	3.7~6.9
2CR(N) 64-2	22.0	88	88	200	5.0~8.0
2CR(N) 64-3-2	22.0	100	98	200	5.1~9.8
2CR(N) 90-1-1	11.0	38	33	260	1.0~3.3
2CR(N) 90-1	15.0	52	40	260	1.6~4.0
2CR(N) 90-2-2	18.5	70	65	260	2.3~6.5
2CR(N) 90-2-1	22.0	85	75	260	3.7~7.5

尺寸表

Booster type	入口 共通管徑	出口 共通管徑	入口 共通管H1	入口 共通管H2	共同管 間距 L	壓力桶
2CR(N)10	JIS65	JIS65	130mm	600mm	600mm	18 公升
2CR(N)15	JIS80	JIS80	140mm	700mm	850mm	18 公升
2CR(N)20	JIS80	JIS80	140mm	700mm	850mm	18 公升
2CR(N)32	JIS100	JIS100	155mm	700mm	900mm	18 公升
2CR(N)45	JIS150	JIS100	190mm	900mm	1000mm	18 公升
2CR(N)64	JIS150	JIS100	190mm	900mm	1000mm	18 公升
2CR(N)90	JIS200	JIS100	190mm	900mm	1000mm	18 公升



彰化鹿港紅樓Motel



苗栗泰安觀止溫泉會館



旗勝科技麻豆二廠

適用場合

適用於工廠、公寓、住宅及旅館、Shopping mall、渡假村、集合住宅、學校、工業及清水輸送及恆壓供水。

特性

> 恆壓交替並列

恆定壓力交替並列變頻供水，依據水量調整泵浦數量及變頻供水

> 靜音

使用雙台變頻主副作交替並列及 PI 控制泵浦，無段變頻變速及軟啟動軟停止，無傳統加壓機頻繁啟停所造成噪音

> 防水鏈

變頻軟啟停，無傳統加壓機啟停造成水鏈效應確保管路及泵浦安全

> 無水保護

無水自動保護參數設定，亦可外接浮球感知保護，以確保泵浦不因乾轉損壞(軟硬體雙保護)

> 過載保護

可依馬達額定設定保護參數，確保馬達安全

> 異常交替

單台運轉跳脫，自動啟動另一台確保供水無虞

> 檢修方便

控制架構簡潔，檢修容易及方便

> 提供運轉及異常監視接點

> 節省能源

> 容易選型、安裝及試車

授權經銷商